Drzwi Zewnętrzne
STOLPAW

P.P.H.U. „STOLPAW-Bis"
Marcin Pawlak

Pawłów 230 b
26-510 Chlewiska

tel. (048) 617-10-55
fax (048) 617-08-86

e-mail: biuro@stolpaw.com.pl

Wszelkie informacje zawarte w katalogu mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
W związku z ciągłym wprowadzaniem udoskonaleń producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.
Ze względu na technikę druku, kolor prezentowanych produktów może różnić się od oryginalnego.

Dystrybutor:

Drzwi Zewnętrzne STOLPAW

KATALOG 2010

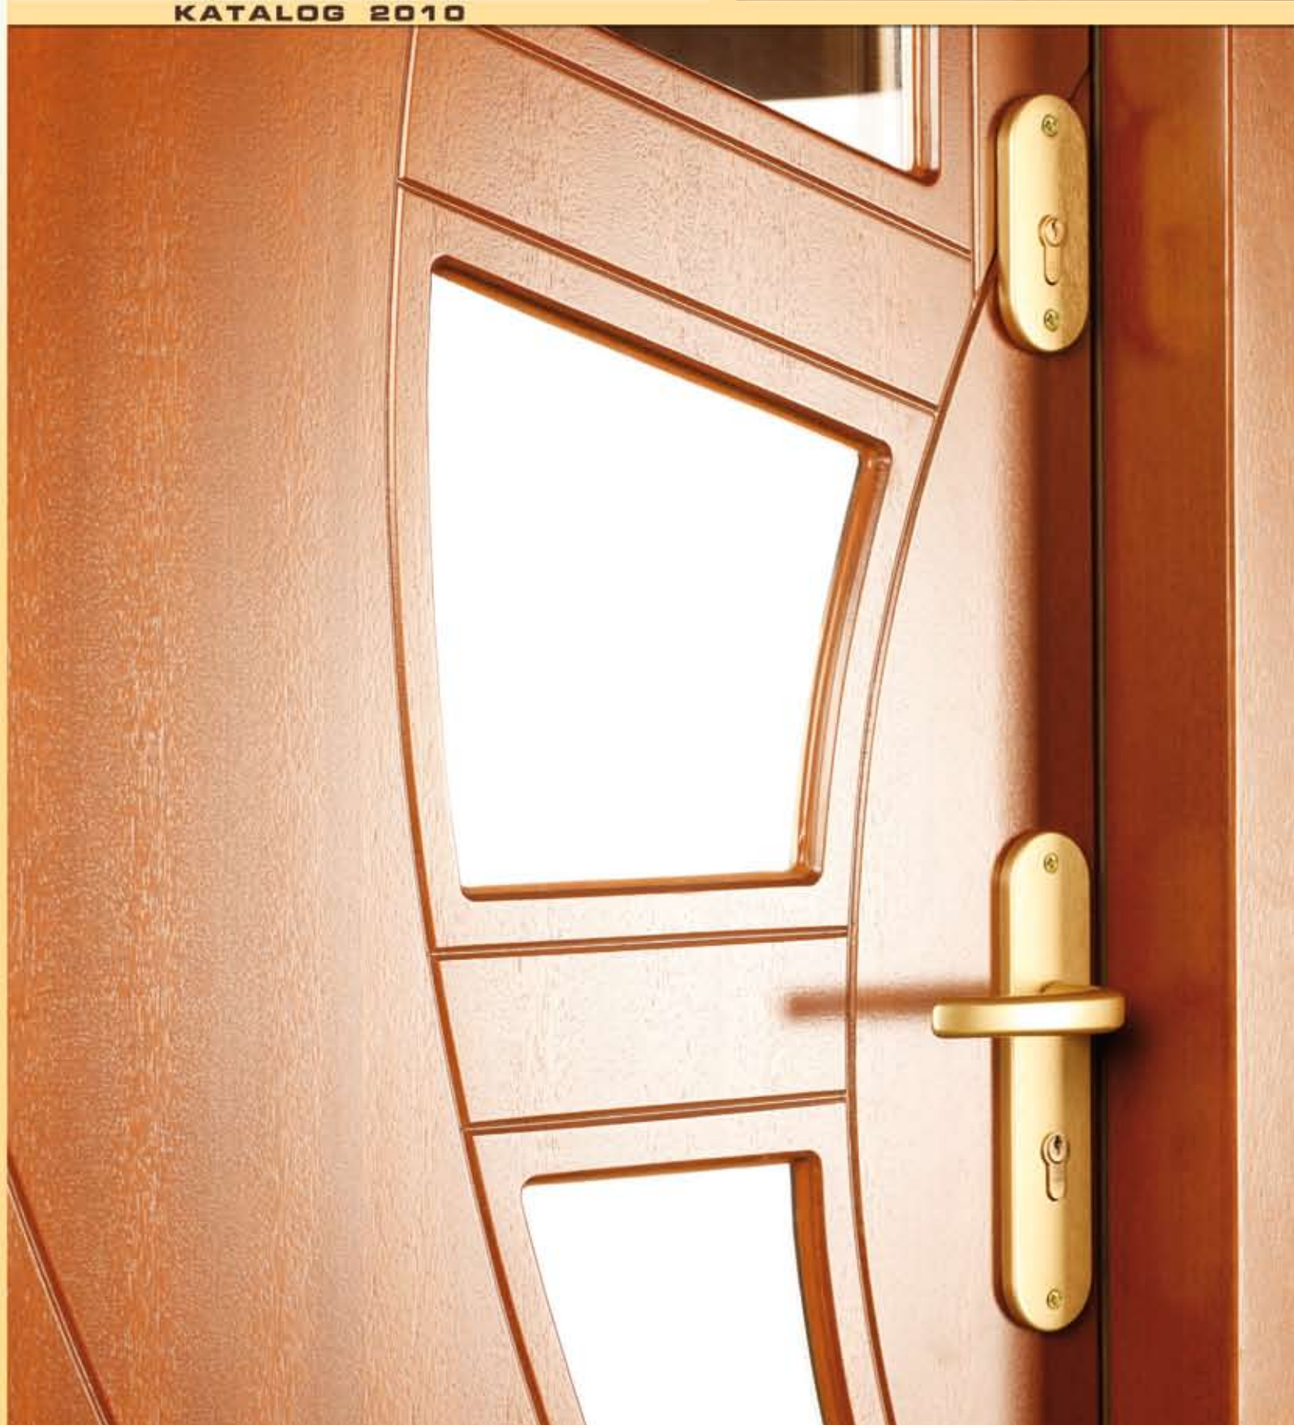

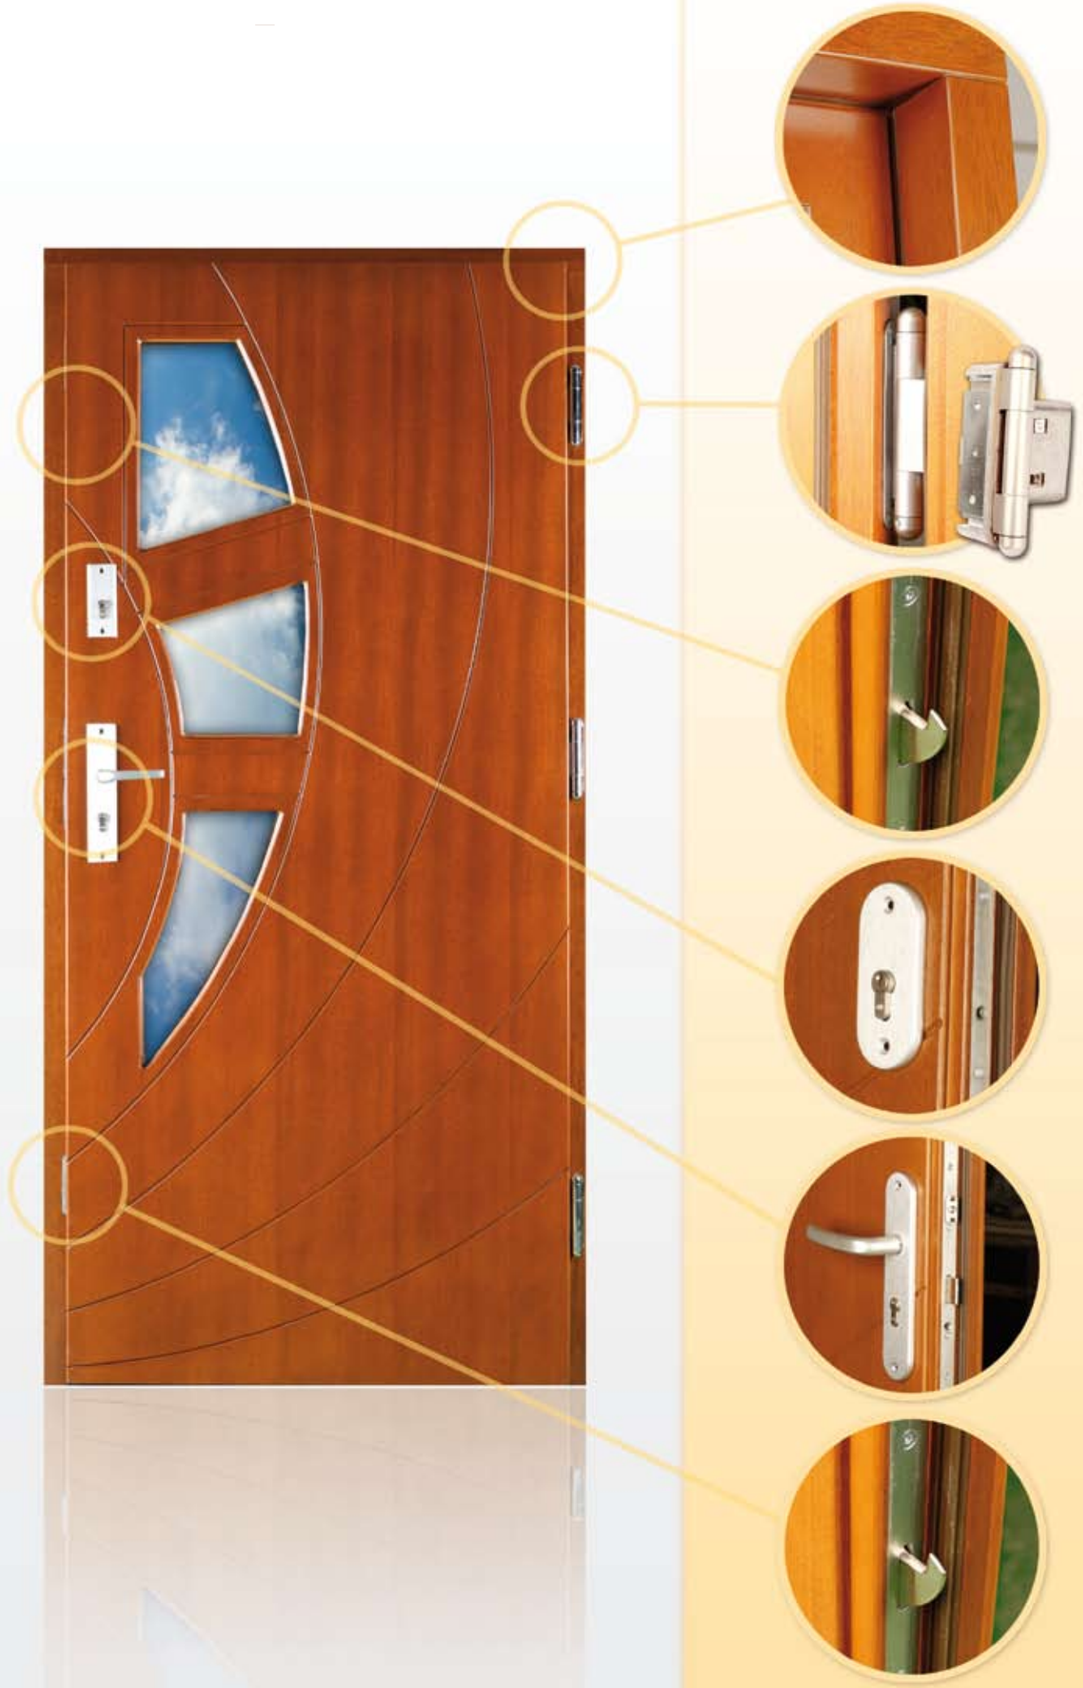

Drzwi Zewnętrzne STOLPAW

Dlaczego wybraliśmy drewno...

Drewno jest najstarszym naturalnym i jednocześnie przyjaznym dla środowiska materiałem budowlanym – nietoksycznym, ulegającym biodegradacji, pozwalającym na wielokrotne wykorzystanie tych samych elementów oraz co najważniejsze, niewyczerpalnym, dzięki prowadzeniu właściwej polityki leśnej.

Zalety tego surowca już wiele lat temu odkrywały poprzednie pokolenia. Drewno nie tylko konkuruje z nowoczesnymi alternatywnymi materiałami budowlanymi, ale przewyższa je swoimi cechami. Nadaje otoczeniu przyjazny klimat, emanuje ciepłem oraz stwarza zdrową atmosferę. Bogactwo faktur i barw przy szerokim wachlarzu tekstur i odcieni sprawia, że drewno jest materiałem inspirującym, który nie ograniczy pomysłowości inwestora podczas realizacji nawet najbardziej wyszukanych zadań architektonicznych, podkreślających indywidualny styl i charakter użytkowników.

Gama produktów firmy Stolpaw to odpowiedź na oczekiwania szerokiej rzeszy odbiorców, którzy wysoko cenią sobie bezpieczeństwo, ciszę i spokój, a dom traktują przede wszystkim jako miejsce relaksu, spotkań z rodziną i przyjaciółmi oraz swoją wizytówkę.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, zastosowaniu nowoczesnych technologii podczas procesu produkcyjnego oraz zaangażowaniu całego naszego zespołu, stworzyliśmy wyroby najwyższej jakości. Spełniają one wysokie wymogi użytkowe i zachowują indywidualny klimat, który można uzyskać tylko dzięki wykorzystaniu drewna.

Oddajemy w Państwa ręce kolejną edycję katalogu drzwi zewnętrznych z naturalnego drewna, przedstawiającego bogaty wachlarz możliwości Stolpawu.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą. W każdej chwili odpowiemy na Państwa pytania, dotyczące naszych propozycji oraz projektów indywidualnych. Stale pracujemy nad zwiększeniem ilości wzorów oraz realizujemy Państwa własne pomysły. Chętnie stosujemy innowacyjne rozwiązania, wymagające zastosowania najnowocześniejszej technologii.

Nasza Firma:

Historia, Proces Produkcji

Zakład stolarski Stolpaw może poszczycić się już ponad 35-letnią tradycją. O jego renomę dba dziś trzecie pokolenie właścicieli. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i ciągłemu dynamicznemu rozwojowi znajduje się w czołówce największych i najszybciej rozwijających się firm w branży stolarskiej. Od początku działalności stale doskonali swoje produkty. Głównym czynnikiem wpływającym na tak szybki rozwój jest prowadzona od kilku lat ciągła inwestycja w rozbudowę istniejącej bazy biurowo-produkcyjno-magazynowej.

Podstawą stworzenia dobrego jakościowo wyrobu jest dobór odpowiedniego materiału. Nasze drzwi powstają tylko z wysokogatunkowego i specjalnie selekcjonowanego surowca. Wstępna obróbka odbywa się we własnym tartaku oraz komputerowo sterowanej suszarni komorowej, w której materiał doprowadza się do wilgotności ok. 12 %.

Użycie technologii warstwowo klejonego i obłogowanego drewna zapewnia niezmienność wymiarową, estetykę gotowego wyrobu oraz niezawodną pracę naszych drzwi przez wiele lat. Użyte kleje to produkty najwyższej jakości, zapewniające trwałe i pewne połączenia odporne na wilgoć oraz zmiany temperatur. Najwyższą jakość naszych wyrobów uzyskujemy dzięki maszynom oraz urządzeniom najnowszej generacji zastosowanym podczas procesu produkcji.

Nasze drzwi malujemy hydrodynamiczną metodą wyłącznie wodorozcieńczalnymi farbami i lakierami akrylowymi przyjaznymi środowisku naturalnemu. Powłoka lakiernicza naszych wyrobów doskonale zabezpiecza je przed szkodliwym oddziaływaniem czynników atmosferycznych, promieniowaniem UV oraz szkodnikami naturalnymi.

Stosowane w naszych wyrobach pozostałe części – takie jak: okucia, szyby, uszczelki i zamki – to produkty wykonane w nowoczesnych technologiach, spełniające wszelkie wymogi użytkowe, normy bezpieczeństwa, a jednocześnie nadające naszym drzwiom niepowtarzalny styl. Wszystkie komponenty posiadają niezbędne atesty i certyfikaty.

Na każdym etapie produkcji stosujemy system kontroli jakości, który pozwala oferować naszym odbiorcom tylko wyroby najwyższej jakości. Świadczy o tym certyfikat CE dopuszczający nasze produkty do obrotu na terenie całej Unii Europejskiej.
Wszystkie artykuły są zgodne z normą PN - EN 14351-1: 2006 oraz przechodzą indywidualną kontrolę jakości, dopuszczającą je do opuszczenia zakładu. Każde drzwi posiadają indywidualny kod, za pomocą którego możemy prześledzić proces ich produkcji oraz czas i miejsce magazynowania, zanim zostaną zamontowane u klienta.

W procesie produkcji najważniejszą rolę odgrywa jednak doświadczona kadra posiadająca odpowiednią wiedzę techniczną. Dlatego pracownicy Stolpawu regularnie uczestniczą w szkoleniach podnoszących ich kwalifikacje. Efektywności pracy i zaangażowaniu w sprawę jakości służy również przyjazna atmosfera wśród załogi.

„63” OPTIMUM

Drzwi Ramowo – Płycinowe

Drzwi Ramowo – Płytowe

OPIS TECHNICZNY DRZWI

MATERIAŁ: sosna

KONSTRUKCJA:
- **grubość skrzydła 63 mm**
- drzwi w systemie przylgowym
- uszczelnianie w skrzydle oraz futrynie
- drewno klejone warstwowo, obłogowane podwójnym obłogiem naturalnym
- pionowy ramiak wzmocniony stalowym profilem 30 mm x 4 mm
- wypełnienie ramy stanowi termoizolacyjny panel (płyta warstwowa) 30 mm z dwustronnymi naklejkami ze sklejek wodoodpornych lub z wyfrezowanymi wzorami i/lub szybą zespoloną
- bolce antywyważeniowe

OŚCIEŻNICA
- drewno klejone warstwowo o wymiarach 95 mm x 60 mm
- próg ościeżnicy drewniany, wykończony listwą aluminiową

WYKOŃCZENIE
- system czteropowłokowy
- impregnacja w osobnym procesie
- trzykrotne malowanie metodą hydrodynamiczną farbami wodorozcieńczalnymi transparentnymi wg palety kolorów Stolpaw lub kryjącymi RAL za dopłatą ze str. 24

SPOSÓB OTWIERANIA
- otwieranie na zewnątrz lub do wewnątrz (z listwą okapową nad progiem)

WYMIARY
- typowe - tabela str. 25
- nietypowe - możliwe wykonanie po uzgodnieniu

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
- okucia: dwa zamki, główny na wkładkę o rozstawie 72 mm
- regulowany zaczep w futrynie zamka głównego
- bolce antywyważeniowe po stronie zawiasu
- trzy wysokiej jakości zawiasy drzwiowe umożliwiające płynną regulację w trzech płaszczyznach
- zestaw szybowy (4/16/4) o ograniczonej widoczności refleksyjnej
- pakiety płaskie, wypukłe, witrażowe, piaskowe w zależności od modelu drzwi
- próg drewniany wykończony listwą aluminiową o wymiarach 80 mm x 40 mm

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ
- klamki
- rozetki
- wkładki 31/51
- zamek listwowy
- wizjer



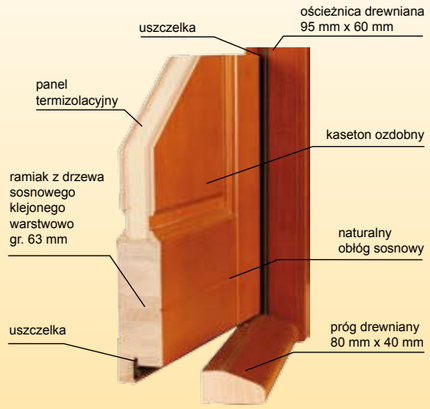

NORMA WYKONANIA

PN-EN14351-1:2006

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

EC nr 3/2007

współczynnik przenikalności cieplnej drzwi k 1,56 W/mkw.

Gwarancja

2 lata

NOVUM

Drzwi Ramowo – Płycinowe

Drzwi Ramowo – Płytowe

OPIS TECHNICZNY DRZWI

MATERIAŁ: sosna, dąb

KONSTRUKCJA:
- **grubość skrzydła 68 mm**
- drzwi w systemie przylgowym
- uszczelnianie w skrzydle oraz futrynie
- drewno klejone warstwowo, obłogowane podwójnym obłogiem naturalnym
- pionowy ramiak wzmocniony stalowym profilem 40 mm x 4 mm
- wypełnienie ramy stanowi termoizolacyjny panel (płyta warstwowa) 40 mm z dwustronnymi naklejkami ze sklejek wodoodpornych lub z wyfrezowanymi wzorami i/lub szybą zespoloną
- wręg przeciwwyważeniowy

OŚCIEŻNICA
- drewno klejone warstwowo o wymiarach 125 mm x 60 mm
- próg aluminiowy z wkładką termiczną (tzw. ciepły)

WYKOŃCZENIE
- system czteropowłokowy
- impregnacja w osobnym procesie
- trzykrotne malowanie metodą hydrodynamiczną farbami wodorozcieńczalnymi transparentnymi wg palety kolorów Stolpaw lub kryjącymi RAL za dopłatą ze str. 24

SPOSÓB OTWIERANIA
- otwieranie na zewnątrz lub do wewnątrz (z listwą okapową nad progiem)

WYMIARY
- typowe - tabela str. 25
- nietypowe - możliwe wykonanie po uzgodnieniu

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
- okucia: doskonałej jakości dwa zamki na wkładkę SAB (każdy z trzema zasuwami) główny o rozstawie 72 mm
- zaczep w futrynie zamka głównego regulowany mimośrodem
- trzy wysokiej jakości zawiasy drzwiowe umożliwiające płynną regulację w trzech płaszczyznach
- zestaw szybowy (4/20/4) o ograniczonej widoczności refleksyjnej i pakiety płaskie, wypukłe, witrażowe, piaskowe w zależności od modelu drzwi
- próg aluminiowy

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ
- klamki
- rozetki
- wkładki 35/55
- zamek listwowy
- wizjer
- zawiasy puszkowe 3D

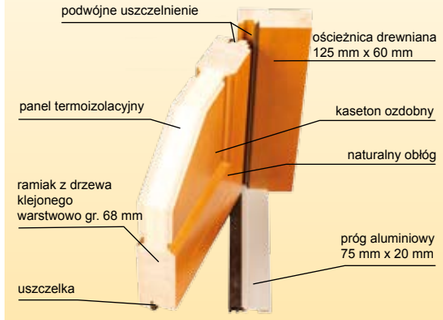

NORMA WYKONANIA

PN-EN14351-1:2006

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

EC nr 3/2007

współczynnik przenikalności cieplnej drzwi k 1,24 W/mkw.

Gwarancja

2 lata

Drzwi Zewnętrzne Ramowo - Płycinowe

90

CUBA

90

CUBA

90

CUBA I

90

GRZYBEK I PIASKOWANY

90

GRZYBEK PIASKOWANY

80, 90, 100

TRAPEZ SZYBA

80, 90, 100

TRAPEZ PEŁNY

90

SŁONECZKO

80, 90, 100

OWAL WYPUKŁY

Zamieszczone zdjęcia przedstawiają wygląd wyrobu od strony zewnętrznej

80, 90, 100

PATRYK

80, 90, 100

ERYK

80, 90, 100

CLASIC

80, 90, 100

KONRAD

80, 90, 100

MATEUSZ

80, 90, 100

PODKOWA SZYBA I

80, 90, 100

PODKOWA SZYBA II

90

MARCEL

90

MARCEL I

90

MARCEL II

90

MARCEL III

Zamieszczone zdjęcia przedstawiają wygląd wyrobu od strony zewnętrznej

Drzwi Zewnętrzne
Ramowo - Płycinowe

80, 90, 100

ALBATROS

80, 90, 100

WIKTORIA SZYBA

80, 90, 100

WIKTORIA SZYBA 1/2

80, 90, 100

WIKTORIA PEŁNA

Zamieszczone zdjęcia przedstawiają wygląd wyrobu od strony zewnętrznej

Drzwi Zewnętrzne
Ramowo - Płycinowe

80, 90, 100

MATEUSZ

80, 90, 100

Y PEŁNY

80, 90, 100

Y SZYBA 1/2

80, 90, 100

Y SZYBA

80, 90, 100

KOS

80, 90, 100

FILONG SZYBA

80, 90, 100

FILONG

80, 90, 100

RYBA

80, 90, 100

RYBA SZYBA

Zamieszczone zdjęcia przedstawiają wygląd wyrobu od strony zewnętrznej

Drzwi Zewnętrzne Ramowo - Płytowe

80, 90, 100

STOL 17

80, 90, 100

STOL 01

80, 90, 100

STOL 02

80, 90, 100

STOL 03

80, 90, 100

STOL 04

80, 90, 100

STOL 05

80, 90, 100

STOL 06

80, 90, 100

STOL 07

80, 90, 100

STOL 08

Zamieszczone zdjęcia przedstawiają wygląd wyrobu od strony zewnętrznej

Drzwi Zewnętrzne
Ramowo - Płytowe

80, 90,100

STOL 09 szyba wypukła

80, 90,100

STOL 09 szyba płaska

80, 90,100

STOL 10

80, 90,100

STOL 11

80, 90,100

STOL 12

80, 90,100

STOL 13

80, 90,100

STOL 14

80, 90,100

STOL 15

Zamieszczone zdjęcia przedstawiają wygląd wyrobu od strony zewnętrznej

80, 90,100

STOL 16

80, 90,100

STOL 17

NOWOŚĆ

80, 90,100

STOL 18

NOWOŚĆ

80, 90,100

STOL 19

NOWOŚĆ

80, 90,100

STOL 20

NOWOŚĆ

80, 90,100

STOL 21

NOWOŚĆ

80, 90,100

STOL 22

NOWOŚĆ

80, 90,100

STOL 23

NOWOŚĆ

80, 90,100

STOL 24

Zamieszczone zdjęcia przedstawiają wygląd wyrobu od strony zewnętrznej

FAVORIT

Drzwi Płytowe

OPIS TECHNICZNY DRZWI

MATERIAŁ: Meranti

KONSTRUKCJA:
- **grubość skrzydła 78 mm**
- drzwi w systemie przylgowym
- uszczelnianie w skrzydle oraz futrynie
- rama skrzydła wykonana z drewna mahoń-meranti
- konstrukcja wewnętrzna skrzydła stanowi kratownica drewniana wypełniona pianką poliuretanową o grubości 54 mm
- rama skrzydła wzmocniona stalowym profilem „C” 40 mm x 20 mm
- poszycie zewnętrzne skrzydła stanowią wodoodporne sklejki mahoń-meranti 12 mm
- wręg przeciwwyważeniowy

OŚCIEŻNICA
- drewno klejone warstwowo o wymiarach 125 mm x 60 mm
- próg aluminiowy z wkładką termiczną (tzw. ciepłą)

WYKOŃCZENIE
- system pięciopowłokowy
- impregnacja w osobnym procesie
- czterokrotnie malowanie metodą hydrodynamiczną farbami wodorozcieńczalnymi transparentnymi wg palety kolorów Stolpaw lub kryjącymi RAL za dopłatą ze str. 24

SPOSÓB OTWIERANIA
- otwieranie na zewnątrz lub do wewnątrz (z listwą okapową nad progiem)

WYMIARY
- typowe - tabela str. 25
- nietypowe - możliwe wykonanie po uzgodnieniu

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
- zamek listwowy klasa C o rozstawie 72 mm
- zaczep w futrynie zamka głównego regulowany mimośrodem
- cztery wysokiej jakości zawiasy umożliwiające płynną regulację w trzech płaszczyznach
- zestaw szybowy **P4**(442/14/4/16//4) o ograniczonej widoczności refleksyjnej
- pakiety płaskie, piaskowe w zależności od modelu drzwi
- próg aluminiowy z wkładką termiczną (tzw. ciepłą)

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ
- klamki,
- rozetki
- wkładki 45/50
- wizjer
- zawiasy puszkowe 3D

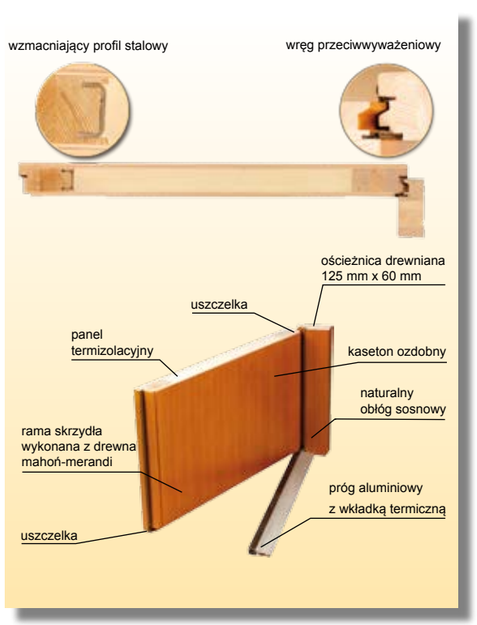

NORMA WYKONANIA

PN-EN14351-1:2006

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

EC nr 3/2007

współczynnik przenikalności cieplnej drzwi k 1,1 W/mkw.

Gwarancja

2 lata

80, 90, 100

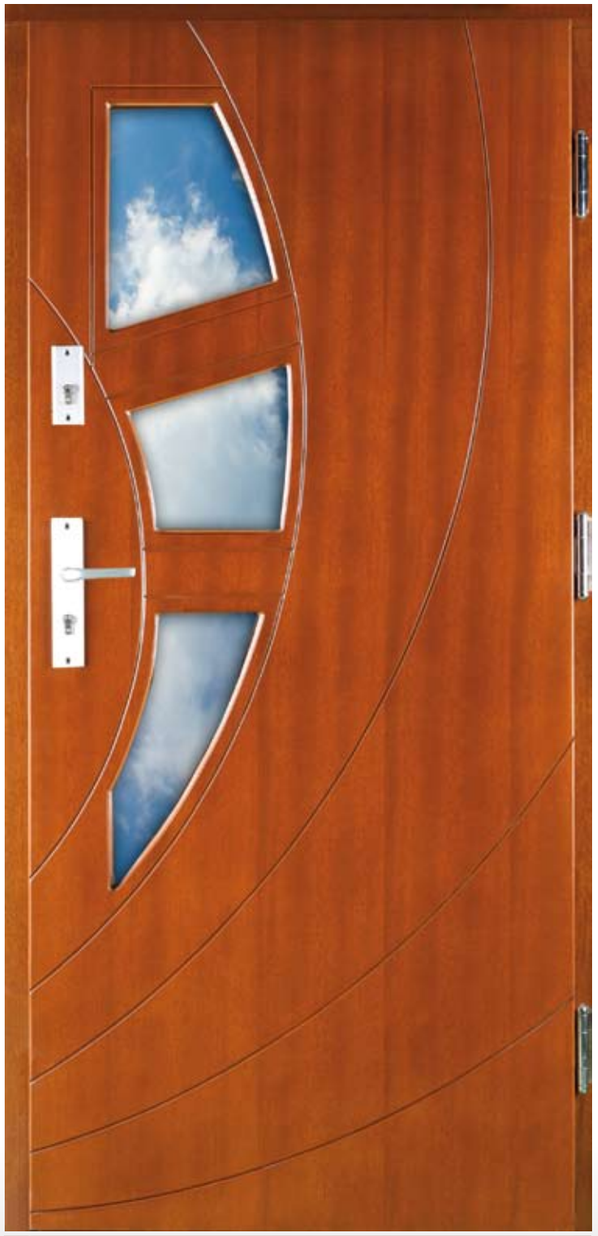

FAV 01

80, 90, 100

NOWOŚĆ

FAV 01

80, 90, 100

NOWOŚĆ

FAV 02

80, 90, 100

NOWOŚĆ

FAV 03

90, 100

NOWOŚĆ

FAV 04

Zamieszczone zdjęcia przedstawiają wygląd wyrobu od strony zewnętrznej

80, 90, 100

NOWOŚĆ

FAV 05

80, 90, 100

NOWOŚĆ

FAV 06

80, 90, 100

NOWOŚĆ

FAV 07

80, 90, 100

NOWOŚĆ

FAV 08

Zamieszczone zdjęcia przedstawiają wygląd wyrobu od strony zewnętrznej

Wykonania niestandardowe

Bogate wzornictwo przedstawione w tym katalogu nie stanowi zamkniętej oferty naszej firmy. Ciągle pracujemy nad zwiększeniem ilości naszych wzorów oraz wykonujemy projekty indywidualne.

Wszystkie nasze modele typowe mogą zostać rozbudowane o dostawki boczne oraz naświetla górne które zarówno konstrukcyjnie jak i kolorystycznie są zgodne z wykonaniem danej serii drzwi zewnętrznych. Dostawki i naświela mogą być wykonane jako przeszklone lub pełne.

Dostawki boczne w zależności od potrzeb klienta wykonujemy jako stałe lub ruchome, natomiast naświetla górne tylko jako stałe. Istnieje możliwość wykonania naświetli górnych łukowych stałych zarówno w wersji przeszklonej jak i pełnej.

Minimalna szerokość dla drzwi dwuskrzydłowych to 122 cm - typowe drzwi 80” + dostawka.
W dostawkach bocznych oraz naświetlach górnych montujemy zestawy szyb płaskich
Rozmiar wkładek dla drzwi z dostawką ruchomą: **„63” OPTIMUM** 40/40, **NOVUM** 45/45, **FAVORIT** 50/50

DZ V

DZ VIII

DZ II

DZ IX

DZ XX

DZ VI

Zamieszczone zdjęcia przedstawiają wygląd wyrobu od strony zewnętrznej

DZ III

DZ VII

DZ X

DZ XI

DZ XIV

Zamieszczone zdjęcia przedstawiają wygląd wyrobu od strony zewnętrznej

Kolorystyka

Wszystkie produkty malujemy wodorozcieńczalnymi farbami i lakierami akrylowymi przy użyciu nowoczesnych urządzeń malarskich z zastosowaniem metody hydrodynamicznej. Wykorzystujemy produkty tylko sprawdzonych światowych liderów w tej branży (Sigma, GORI). Pozwala to spełniać wszelkie oczekiwania naszych klientów.
Stosowane przez nas farby i lakiery akrylowe na bazie wodnej nie tylko doskonale chronią wyroby przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych, promieniowaniem UV i szkodnikami, ale są jednocześnie odporne na różnice temperatur tak charakterystyczne dla naszej strefy klimatycznej. Technika impregnacji oraz kilkuwarstwowego malowania pozwala na uzyskanie powłoki o wysokiej elastyczności. Tak wykonana powłoka lakiernicza jest jednolita, dzięki równomiernemu wypełnieniu porów drewna, zachowuje głębię kolorów (szczególnie przy zastosowaniu farb transparentnych) oraz wydobywa naturalne piękno surowca.

Paleta kolorów Stolpaw – **Materiał SOSNA***

Sosna Miodowa | Złoty Dąb | Dąb Rustikal | Teak | Mahoń | Orzech | Nussbaum | Palisander

Paleta kolorów Stolpaw – **Materiał DĄB***

Sosna Miodowa | Złoty Dąb | Dąb Rustikal | Teak | Mahoń | Orzech | Nussbaum | Palisander

Paleta kolorów Stolpaw – **Materiał MERANTI***

Sosna Miodowa | Złoty Dąb | Dąb Rustikal | Teak | Mahoń | Orzech | Nussbaum | Palisander

* ze względu na technologię druku kolory przedstawione mogą różnić się od rzeczywistych, prosimy o korzystanie ze wzornika koloru dostępnego u naszych dystrybutorów

Paleta kolorów RAL

Przeszklenia

W naszych drzwiach stosujemy wkłady szybowe zespolone o grubości 24 mm do 54 mm.
Niektóre modele występują w dwóch wersjach: z zestawem szyb płaskich lub wypukłych (po stronie zewnętrznej).
Istnieje możliwość wyposażenia drzwi w zestaw szyb antywłamaniowych P2 lub P4 (tylko płaskie zestawy).

Wzory witraży do modelu Owal

owal wypukły | wzór 2 | wzór 3 | wzór 4 | wzór 5

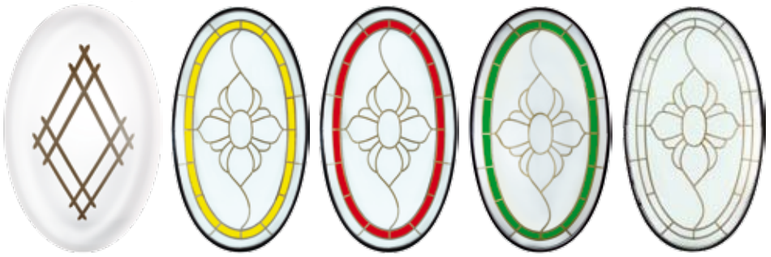

W modelu Grzybek – Piaskowany, piaskowana strona szyby znajduje się wewnątrz zespolonego zestawu

Aby nasze produkty służyły przez wiele lat, prosimy o zapoznanie się z zasadami użytkowania, będącymi integralną częścią karty gwarancyjnej, a szczególnie z regułami konserwacji powłok lakierniczych. Dodatkowe informacje są dostępne na naszej stronie internetowej.

Pragniemy zwrócić uwagę, że delikatne różnice w wybarwieniach oraz usłojeniach, mogące wystąpić na powierzchni skrzydła i ościeżnicy, są charakterystyczne dla tej grupy wyrobów i świadczą o ich naturalności.

Akcesoria dodatkowe

Klamki i szyldy:

NIAGARA

DIVA

PRESTIGE

wkładka standardowa

wkładka z motylkiem

Szyldy i klamki **NIAGARA, DIVA I PRESTIGE** dostępne są w następujących kolorach:

srebro | złoto | stare złoto | tytan

wizjer

zawias puszkowy 3D

Dane techniczne

PRZEKRÓJ POZIOMY SKRZYDŁA Z OŚCIEŻNICĄ



PRZEKRÓJ PIONOWY SKRZYDŁA Z OŚCIEŻNICĄ

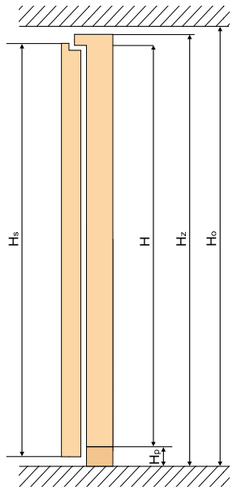

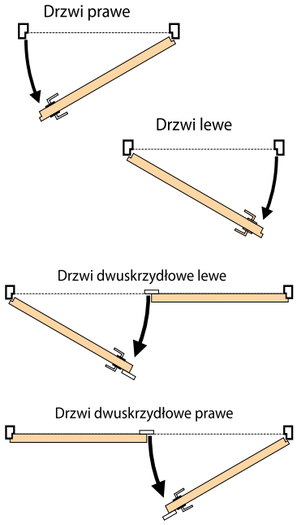

LEGENDA

S - szerokość w świetle ościeżnicy (mm)
S_o - szerokość otworu w murze (mm)
S_s - szerokość skrzydła drzwiowego (mm)
S_z - zewnątrzna szerokość drzwi (skrzydło + ościeżnica) (mm)
H - wysokość w świetle ościeżnicy (mm)
H_o - wysokość otworu w murze (mm)
H_s - wysokość skrzydła drzwiowego (mm)
H_z - zewnętrzna wysokość drzwi (skrzydło + ościeżnica) (mm)
H_p - wysokość progu - 40 mm

Zalecane otwory montażowe

drzwi 80` - 920 mm szerokość, 2100 mm wysokość
90` - 1020 mm szerokość, 2100 mm wysokość
100` - 1120 mm szerokość, 2100 mm wysokość

Tabela z wymiarami
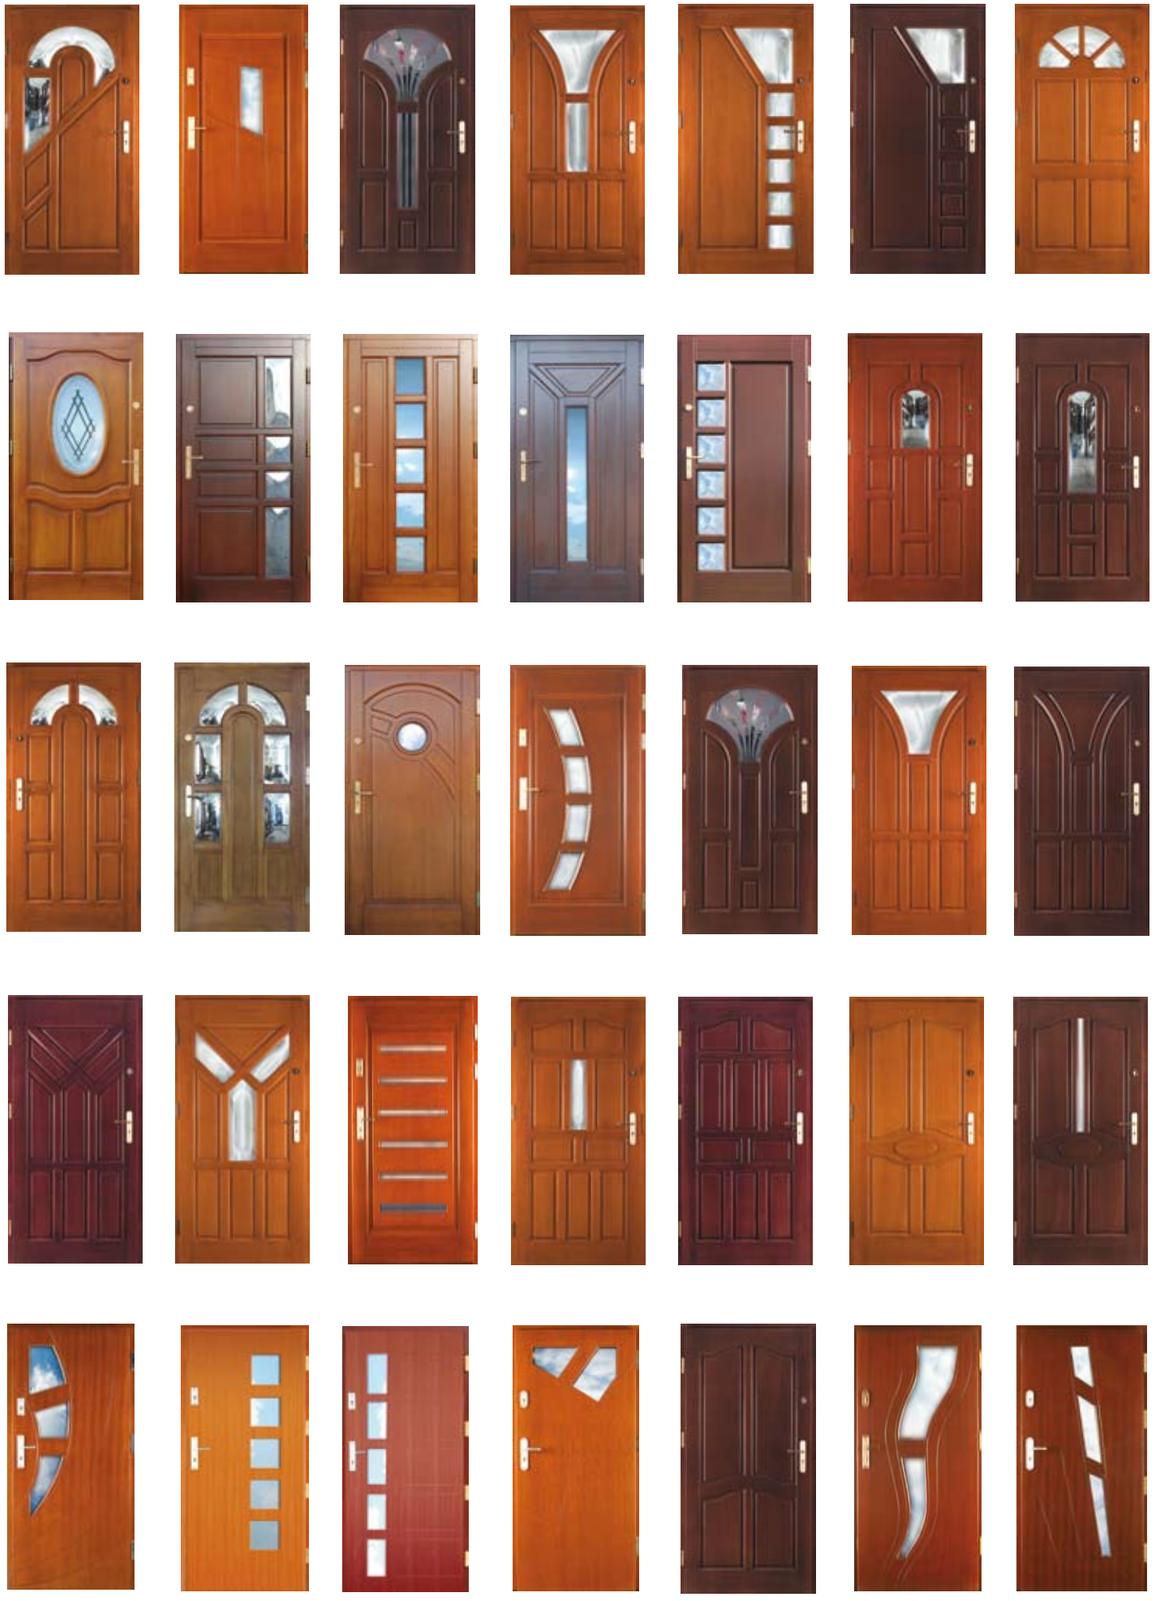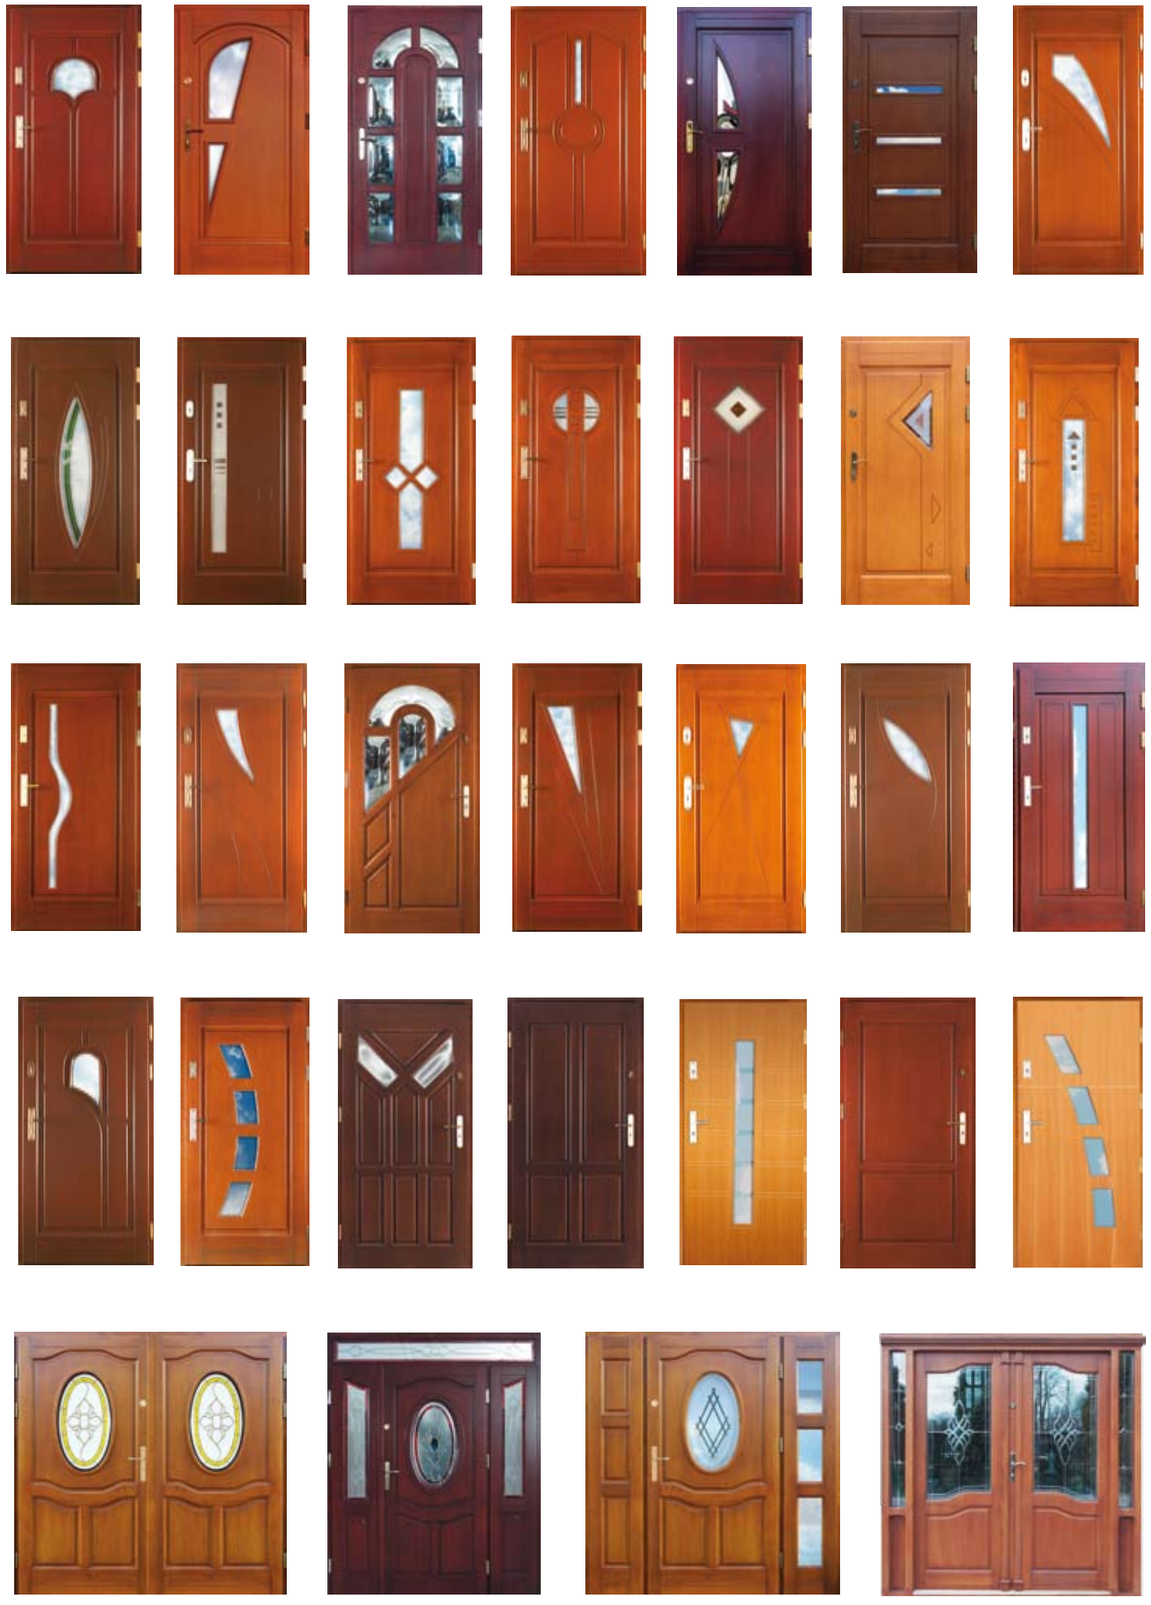
oznaczenie drzwi	S	S_o	S_s	S_z	H	H_o	H_s	H_z	H_p
80`	780	920	820	900	1980	2100	2020	2080	40
90`	880	1020	920	1000	1980	2100	2020	2080	40
100`	980	1120	1020	1100	1980	2100	2020	2080	40